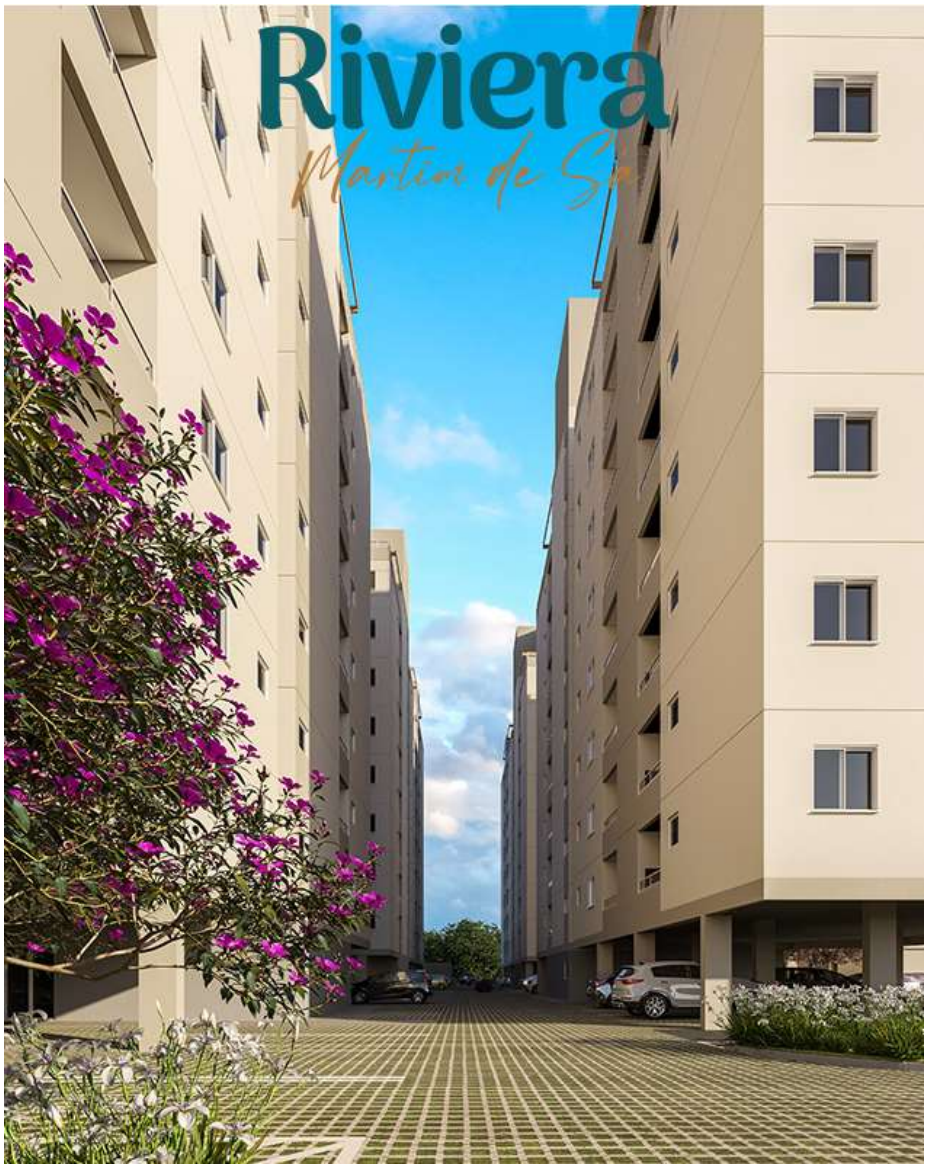


PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....
2. LEGISLAÇÃO.....
3. NORMA TÉCNICA — NBR 16280/2020 ABNT.....
4. INFORMAÇÕES GERAIS.....
5. PASSO A PASSO PARA LIBERAÇÃO DE REFORMAS.....
6. ORIENTAÇÕES GERAIS.....10
7. PREENCHIMENTO DAS ART'S/RRT'S.....12
8. PROIBIÇÕES GERAIS.....16
ANEXO 1 — Termo de Responsabilidade.....17
ANEXO 2 — Plano de Reformas NBR 16280/20.....18
ANEXO 3 — Termo de Encerramento de Obras e Reformas.....20

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este guia foi elaborado para orientá-lo de forma clara e objetiva na execução de reformas e melhorias em sua unidade. Reunimos aqui as informações técnicas e normativas indispensáveis para que o processo transcorra com segurança, agilidade e em conformidade com a legislação vigente.

Antes de iniciar qualquer obra, é fundamental que o cadastro do morador, da unidade e dos veículos esteja atualizado junto à administradora e ao condomínio.

Energia Elétrica

A ligação de energia da unidade é individual e de responsabilidade do proprietário. O pedido de ligação — ou a mudança de titularidade — deve ser feito diretamente com a CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, por meio dos contatos disponíveis. As informações de cadastro do empreendimento podem ser obtidas no manual do proprietário ou com a gestão predial/zeladoria.

Carga Elétrica

Antes de ligar qualquer equipamento, consulte o manual do proprietário e, se necessário, um profissional técnico especializado. É essencial verificar o diagrama unifilar do projeto, que indica a potência permitida em cada ponto elétrico.

> **Atenção**
> É proibida, em qualquer hipótese, a troca do disjuntor geral do quadro de energia por outro de amperagem superior à projetada, pois isso compromete o dimensionamento original dos cabos até o relógio de medição.

Mudanças

Consulte o regulamento interno do condomínio para confirmar os horários permitidos e a necessidade de agendamento prévio para mudanças.

2. LEGISLAÇÃO

O que é Condomínio?

Condomínio é o conjunto de apartamentos, casas, salas comerciais e áreas comuns (escadas, coberturas, corredores, terrenos adjacentes etc.) de uma edificação que os ocupantes — os condôminos — usam e administram de forma coletiva. Em síntese, condomínio é o domínio exercido em conjunto com outras pessoas.

A Responsabilidade Legal

A NBR 5.674/1999 da ABNT, que trata da manutenção de edificações, é a referência utilizada por proprietários e síndicos para elaborar e implantar programas de manutenção preventiva. Ela estabelece que todos os condôminos são responsáveis pela manutenção da edificação.

A Lei Federal nº 6.496/1977 institui a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e autoriza a criação, pelo CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional. Todo contrato — escrito ou verbal — para execução de obras ou prestação de serviços profissionais de Engenharia ou Agronomia está sujeito à ART.

ART e RRT — Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica

A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) definem, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura ou agronomia. São emitidos pelo próprio profissional ou pela empresa, respectivamente no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme resolução do CONFEA.

3. NORMA TÉCNICA — NBR 16280/2020 ABNT

A NBR 16280/2020 estabelece regras e diretrizes para a execução de reformas em edificações, abrangendo tanto áreas privativas quanto comuns.

Seu objetivo principal é garantir a segurança das obras realizadas nas edificações. Cabe ao síndico, como responsável legal pelo condomínio, assegurar seu efetivo cumprimento. A norma estabelece os procedimentos a serem seguidos desde a fase de projeto até a conclusão da obra.

Importante

O cumprimento da NBR 16280/20 é obrigatório dentro dos condomínios. Dependendo dos danos causados pela sua não observância, o condômino e seu responsável técnico podem responder civil, administrativa e até criminalmente.

A norma também diferencia dois tipos de prestadores de serviço: as obras de pequeno porte e impacto podem ser realizadas por empresas classificadas como “capacitadas”, enquanto intervenções de maior complexidade — foco central da norma — são de atribuição exclusiva das empresas “especializadas”.

Empresa Capacitada	Organização ou pessoa capacitada, orientada e responsabilizada por profissional legalmente habilitado, sob cuja responsabilidade trabalha, conforme NBR 5674. Não possui registro próprio no CREA.
Empresa Especializada	Organização ou profissional liberal com qualificação e competências técnicas específicas, conforme NBR 5674 — engenheiro, ou empresa com engenheiro responsável e registro no CREA.

4. INFORMAÇÕES GERAIS

Fachada

Compreende todas as faces da edificação: as externas (frontal, laterais, fundos e superiores) e as secundárias (internas). Considera-se alteração de fachada qualquer mudança física que desequilibre, à primeira vista, a harmonia estética ou o projeto arquitetônico do edifício, ou que comprometa sua aparência geral — inclusive nas reentrâncias da edificação.

> **Base legal**
>
> Código Civil Brasileiro, Art. 1.336, III — é dever do condômino não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas.

Áreas Comuns

São as áreas compartilhadas entre os moradores do condomínio: escadas, corredores, hall de entrada, salões, jardins, recepção, piscina, áreas de lazer, shafts, caixões perdidos, áreas não computáveis na aprovação da prefeitura, entre outras. São indivisíveis e não podem ser alienadas, por estarem agregadas a todas as unidades exclusivas do conjunto.

Reformas

Considera-se reforma a modificação e/ou instalação de qualquer componente na edificação não previsto no projeto original, ou em desacordo com o manual de uso, operação e manutenção do edifício ou memorial descritivo — sem acréscimo de área — bem como a substituição de materiais nela empregados, com o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade em relação ao estado original.

5. PASSO A PASSO PARA LIBERAÇÃO DE REFORMAS

Documentos para Liberação

O proprietário ou morador que desejar realizar qualquer obra, reforma ou melhoria em sua unidade — independentemente do porte — deverá enviar, com antecedência e pelo e-mail disponibilizado, a documentação técnica exigida pela NBR 16280/20, necessária para o início da avaliação pela equipe de engenharia do condomínio:

- **Termo de Responsabilidade** (Anexo 1);
- **Plano de Reformas** conforme NBR 16280/20 (Anexo 2 ou Anexo 3);
- **ART de Execução das Reformas** (quando exigida).

Em reformas mais simples, para as quais não é exigida a apresentação de ART, o proprietário ou locatário será responsável pelo preenchimento dos formulários e por toda a execução da obra, devendo ainda assim enviar o Termo de Responsabilidade e o Plano de Reformas devidamente assinados. A documentação técnica padronizada está disponível nos anexos deste guia.

Já nas atividades previstas na NBR 16280/20 que exigem ART/RRT (conforme descrito no próprio Plano de Reformas), o proprietário deverá, junto com seu profissional técnico contratado (Engenheiro Civil ou Arquiteto), preencher o Plano de Reformas, anexar a ART/RRT de Execução da Reforma e enviar tudo para análise.

> **Observação**
> Para a correta avaliação da reforma pretendida, o condomínio poderá solicitar desenhos técnicos, esboços, croquis ou projetos específicos. É fundamental respeitar o Manual do Proprietário e as normas técnicas já na elaboração do projeto.

Envio das Documentações

Toda a documentação referente a reformas e melhorias — Termo de Responsabilidade, Plano de Reformas, projetos, ARTs, entre outros — deve ser enviada digitalizada ao e-mail de obras do condomínio:

obras.rivieramartimdesa@gmail.com

Liberação das Reformas

Após a verificação técnica, e estando tudo em conformidade com as normas técnicas e condominiais, a reforma será liberada em até 5 dias úteis, salvo necessidade de informações complementares. O proprietário receberá um e-mail de liberação e deverá entregar, junto com os demais documentos aprovados, uma via impressa no condomínio para validar o início das atividades.

O cadastro dos prestadores de serviço deve ser feito previamente pelo proprietário, pelo site da administradora ou plataforma disponibilizada, para liberação na portaria — consulte o gestor predial ou zelador sobre o procedimento vigente. Qualquer troca de profissional durante a obra deve ser comunicada ao condomínio, com o novo prestador também cadastrado.

Os prestadores de serviço somente poderão utilizar os elevadores de serviço e acessar o condomínio conforme o cronograma autorizado pelo proprietário.

> **Atenção**
> Nenhuma reforma ou melhoria poderá ser iniciada sem o cumprimento integral dos requisitos acima.

Equipe de Engenharia

A HN Engenharia, contratada pelo condomínio, é responsável pela avaliação de toda a documentação técnica e pela fiscalização das reformas realizadas nas unidades autônomas, quando solicitado pelo condomínio. Em caso de dúvidas, a equipe pode ser contatada diretamente:

Engenheiro Responsável	Eng°. Héverton Novais
Contato (WhatsApp)	(11) 98032-8772 (Whatsapp)
E-mail	obras.rivieramartimdesa@gmail.com

Informações Importantes

É de responsabilidade do proprietário/morador o pleno conhecimento do regimento interno do condomínio, da convenção condominial e do manual de uso da unidade, bem como da legislação pertinente. Assuntos relacionados às garantias da unidade devem ser tratados diretamente com a construtora, por meio da central de atendimento ao cliente, conforme disposto no manual de uso.

Horários de Obras

> **Horários permitidos**
>
> Consulte o regulamento interno do condomínio para confirmar os horários permitidos.

Fiscalização das Reformas

A equipe de engenharia e/ou a zeladoria do condomínio realizará vistorias periódicas nas unidades em reforma, a fim de verificar as condições de segurança e a conformidade da obra com o plano de reformas aprovado. Caso sejam constatados desvios em relação às atividades liberadas, situações que necessitem de ajustes, ou que comprometam a segurança da edificação ou de terceiros, o proprietário, o responsável técnico e a equipe de obras serão comunicados, a unidade será advertida e a reforma poderá ser paralisada.

É responsabilidade do proprietário/morador orientar sua equipe de trabalho quanto aos procedimentos e vistorias realizadas pelo condomínio, garantindo o acesso da equipe de engenharia e/ou zeladoria durante as vistorias. Ao final da obra, a finalização deve ser comunicada por meio do Termo de Encerramento (Anexo 4).

6. ORIENTAÇÕES GERAIS

Paredes de Vedação e Paredes Estruturais

Proibido

Não é permitida nenhuma intervenção — desbastes, furos técnicos, demolições ou similares — em elementos estruturais da edificação (vigas, pilares, paredes estruturais), nem mesmo em pequena escala.

Em edificações executadas em alvenaria estrutural, com blocos de concreto de alta resistência armados internamente com barras de ferro (conforme especificação do engenheiro calculista), as paredes assumem função estrutural equivalente à de vigas e pilares. Nesses casos, sob nenhuma hipótese remova, modifique ou abra vãos/nichos nessas paredes — ainda que pequenos — nem permita que terceiros o façam. Também não é permitida a abertura de rasgos para embutir tubulações ou eletrodutos, já que isso equivaleria a remover parte de um pilar ou viga, afetando a estabilidade de toda a edificação.

As alvenarias de vedação ou fechamento não possuem função estrutural, porém sua retirada pode gerar acomodação nos apartamentos vizinhos (superior e inferior), provocando fissuras. Nesses casos, o responsável pela modificação deverá ressarcir os reparos das unidades eventualmente danificadas. Da mesma forma, qualquer patologia causada em unidades vizinhas ou na fachada do edifício decorrente de intervenções em alvenarias será de responsabilidade do proprietário da unidade, que poderá ser exigido a reparar os danos e estar sujeito a sanções, multas e ações judiciais. Por esse motivo, não recomendamos a execução de quebras ou intervenções similares em paredes de fachada.

Cuidados na Colocação de Pias, Mobiliários e Execução de Nichos

Em trechos com estruturas (vigas e pilares) ou alvenaria estrutural, é proibida a realização de “recortes” para execução de nichos (figura 01), a fim de evitar danos à edificação.

Já nas alvenarias de vedação internas da unidade, a realização de nichos é permitida, com exceção das paredes de shafts (hidráulica) e das alvenarias estruturais. Deve-se respeitar a profundidade máxima de até a metade da espessura da alvenaria de vedação, sendo obrigatória a impermeabilização dos nichos executados. A execução de nichos em paredes de fachada e parede de divisa entre unidades não é recomendada.

Proibido

Em trechos com **estruturas ou alvenaria estrutural,** é proibida a modificação ou abertura de vãos, inclusive rasgos/furos para instalação embutida de grapas (figura 02). Recomenda-se o uso de suporte tipo “mão francesa”, fixado apenas por parafusos.



FIGURA 01



FIGURA 02

Áreas Molhadas

Para intervenções em áreas molhadas (cozinha, área de serviço, banheiros e sacadas), caso o proprietário deseje trocar pisos e revestimentos, orienta-se a remoção completa do piso/revestimento existente — evitando sobrepeso na laje — com a impermeabilização recomposta conforme disposto pela construtora no manual de uso das unidades.

Proteções de Corredores e Paredes

Recomenda-se que as unidades em reforma providenciem proteção de piso (salva-piso) no trajeto entre o elevador de serviço e a porta de entrada da unidade, além de cantoneiras nas arestas das paredes da área comum até a unidade.

Proteções de Ralos

É fundamental proteger os ralos durante a reforma, evitando entupimento das tubulações internas e prumadas, o que pode afetar não apenas a unidade privativa, mas também outras unidades, gerando ônus financeiro significativo.

Segurança nas Operações de Varanda e Áreas Técnicas

Em qualquer manuseio de materiais e ferramentas, ou obra realizada na varanda ou próxima a ela, o proprietário deverá obrigatoriamente proteger o guarda-corpo com telas de proteção, tapumes de madeira ou similares resistentes e bem afixados, evitando a queda de objetos.

Na realização de furos para instalação de redes de proteção, é necessária cautela para evitar a queda de ferramentas e peças, além de avaliação prévia que evite o desplacamento de revestimentos e consequente queda de materiais.

Instalação de Aquecedores de Passagem

Quando houver infraestrutura disponível, recomenda-se contratar empresas especializadas para realizar a instalação em conformidade com a infraestrutura existente, já que ligações incorretas podem comprometer as redes de gás e água do prédio.

Redes de Proteção e Persianas

Redes de proteção e persianas devem seguir o modelo e a cor padronizados pelo condomínio, conforme aprovação em assembleia.

7. PREENCHIMENTO DAS ART'S/RRT'S

A ART/RRT deve seguir o modelo apresentado neste guia, ou ser preenchida de forma semelhante quanto à atividade técnica registrada, sempre indicando que o profissional se responsabiliza pela EXECUÇÃO DA REFORMA, em atendimento à NBR 16280/20.

Não serão aceitas

ARTs/RRTs de fiscalização, vistoria, assessoria, consultoria, laudo ou similares não serão aceitas para fins de liberação de reforma, pois correspondem a outras atribuições conforme resolução do CONFEA e não atendem ao disposto na NBR 16280/20.


4. Atividade Técnica


				Quantidade	Unidade
Execução 1	Execução de reforma	de reforma de edificação	de alvenaria	505,00000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

MODELO ATIVIDADE TÉCNICA PARA ART

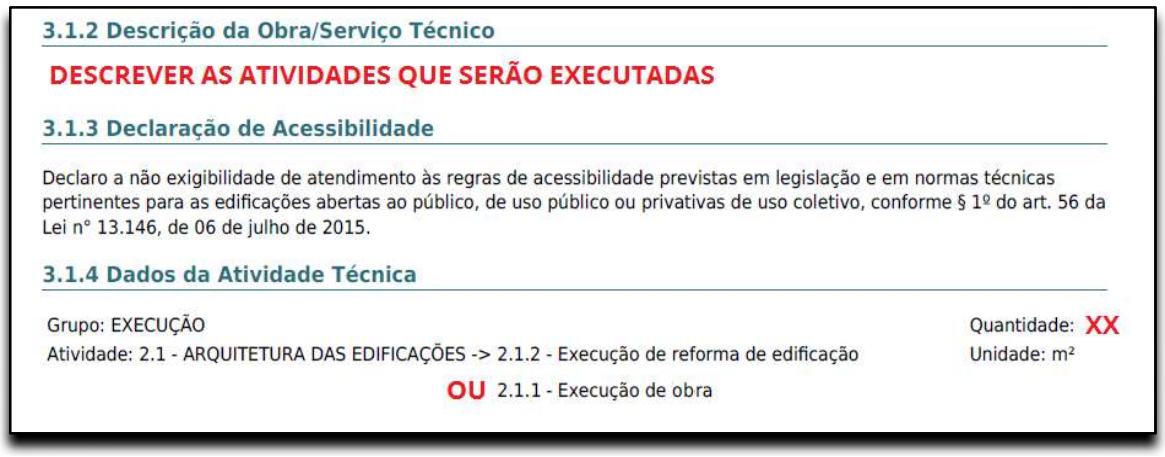

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

DESCREVER AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXECUTADAS

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO — Quantidade: XX

Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 2.1.2 - Execução de reforma de edificação — Unidade: m²

OU 2.1.1 - Execução de obra

MODELO ATIVIDADE TÉCNICA PARA RRT

Ar-Condicionado (quando houver a possibilidade no projeto original)

Quando a infraestrutura frigorífera (tubos de cobre) não tiver sido executada pela construtora, a ART/RRT específica da empresa instaladora deve ser enviada ao engenheiro responsável do condomínio antes da instalação, por meio do e-mail de obras.

A responsabilidade pela atividade também poderá ser aceita se constar na ART/RRT de obras, desde que o engenheiro/arquiteto responsável pela obra assuma a execução da instalação. Ainda assim, recomenda-se que o documento seja emitido pela própria empresa fornecedora/instaladora do sistema, conforme previsão em legislação federal, contando com profissional habilitado para atestar a segurança do produto.

Abaixo modelo de referência para preenchimento da ART de execução da instalação.



4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	**Instalação de equipamento**	**de sistemas térmicos**	**de condicionamento de ar**	**3,50000**	**tonelada refrigeração**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DESCREVER O SISTEMA A SER INSTALADO E A CAPACIDADE DE TÉRMICA CORRESPONDENTE

Atenção

Não são recomendadas instalações de novos pontos de ar-condicionado além dos previstos pela construtora.

Os circuitos elétricos não podem ser sobrecarregados além do dimensionamento original — siga sempre o manual do proprietário.

Na ligação entre evaporadora e condensadora, utilize apenas a infraestrutura seca (furos técnicos) já existente e indicada no manual do proprietário. Nunca execute demolição ou furo em vigas e pilares.


Nas unidades/empreendimentos onde não houver previsão de ar-condicionado, não será permitido a instalação.

Envidraçamento de Varandas e Áreas Técnicas (quando houver a possibilidade no empreendimento e aprovado em assembleia)

O fechamento de sacadas/varandas deve seguir integralmente o projeto aprovado para o tipo de unidade, conforme deliberação em assembleia condominial. Antes da instalação, a ART/RRT específica da empresa executante deve ser enviada ao engenheiro responsável do condomínio.

Da mesma forma que nas demais instalações técnicas, a responsabilidade poderá ser absorvida pela ART/RRT de obras, caso o profissional responsável assuma a execução. Recomenda-se ainda que o documento seja emitido pela empresa fornecedora/instaladora do sistema.

Abaixo modelo de referência para preenchimento da ART de execução da instalação.

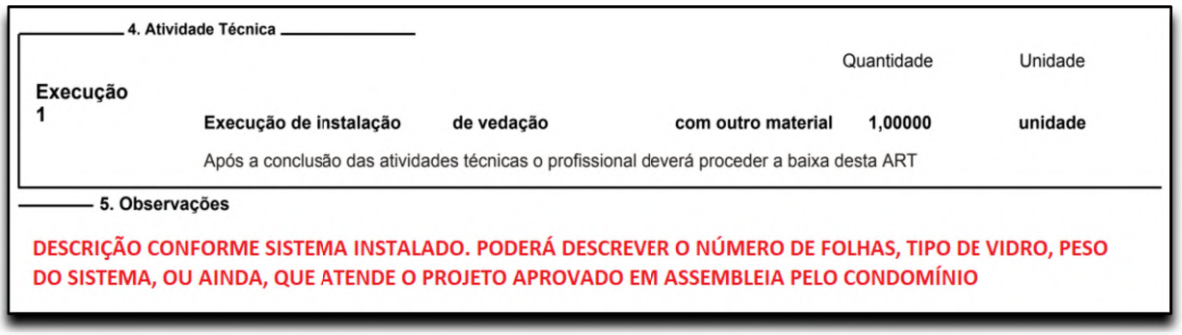

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Execução de instalação	de vedação	com outro material	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DESCRIÇÃO CONFORME SISTEMA INSTALADO. PODERÁ DESCREVER O NÚMERO DE FOLHAS, TIPO DE VIDRO, PESO DO SISTEMA, OU AINDA, QUE ATENDE O PROJETO APROVADO EM ASSEMBLEIA PELO CONDOMÍNIO

Içamentos

A realização de içamentos exige o envio prévio da ART/RRT de execução da atividade, do termo de responsabilidade da empresa especializada e da apólice de seguros correspondente.

Abaixo, modelo de referência para preenchimento da ART.



4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Execução	de transportadores e elevadores	grua	2,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESPECIFICAR OS MATERIAS E/OU OBJETOS QUE SERÃO IÇADOS

Alterações na Rede Interna de Gás (quando houver a possibilidade no projeto original)

Para qualquer alteração ou ramificação na rede/ponto de gás, é necessário apresentar a ART/RRT específica da empresa instaladora ou do responsável pela execução. A responsabilidade poderá igualmente ser absorvida pela ART/RRT de obras, desde que o profissional responsável assuma a execução da instalação.

Abaixo modelo de referência para preenchimento da ART de execução da instalação.



4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Instalação	Gás		3,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DESCREVER A ATIVIDADE

Proibido

Não é permitida qualquer intervenção que implique modificação da prumada de gás.

8. PROIBIÇÕES GERAIS

A relação a seguir resume as principais proibições aplicáveis às reformas em unidades autônomas. O descumprimento sujeita o proprietário às sanções previstas em convenção, regimento interno e legislação vigente.

- Uso de marteletes.
- Uso de pistolas de fixação à pólvora.
- Uso da energia comum do condomínio para a execução da obra.
- Uso das dependências comuns do condomínio para acúmulo ou reserva de materiais e entulhos.
- Descaracterizar a fachada por qualquer meio, inclusive mobiliários — exceto envidraçamento de terraço e instalação de janelas em área de serviço, desde que em estrito acordo com os projetos aprovados em assembleia geral. Portas e soleiras com acesso às áreas comuns integram a fachada interna da edificação, sendo também proibida sua substituição, salvo exceção prevista no regimento interno.
- Alterações de qualquer tipo nos shafts, inclusive em suas dimensões.
- Intervenções de qualquer natureza em vigas, pilares e paredes estruturais, bem como rasgos em lajes e elementos similares.
- Uso de coifas em modo exaustão em unidades sem essa saída prevista em projeto — nesses casos, deve-se utilizar depuradores, conforme projeto original.
- Qualquer reforma que implique modificação de prumadas — água, esgoto, gás, telefone ou outras — que possam interferir na distribuição dos ramais das redes centrais ou em qualquer item relacionado aos serviços de área comum. Novas conexões nas prumadas do prédio não são permitidas.
- Instalação de estruturas ou elementos que excedam o peso máximo permitido por metro quadrado das lajes, conforme informado no manual de uso da unidade. Em caso de nivelamento de piso, o engenheiro/arquiteto responsável deve respeitar os limites de carga projetados, recomendando-se o uso de argila expandida ou isopor para não sobrecarregar a laje.
- Promover extensão de ambientes por meio de dutos de ventilação, caixões perdidos ou estruturas similares — ou seja, ampliar a unidade utilizando área comum.
- Alterações elétricas que excedam o dimensionamento máximo do quadro elétrico.
- Qualquer alteração na área da sacada — alvenarias, remoções ou novas instalações — além dos critérios definidos em assembleia (verificar atas condominiais), bem como a instalação de equipamentos ou similares acima da linha do guarda-corpo.

Termo de Responsabilidade

Eu,_____, portador do RG_____, CPF_____, proprietário e responsável pela reforma da unidade _____ localizada no Condomínio Riviera Martim de Sá , Av. Nilo Braga Garcez, 1038 - Jardim Casa Branca, Caraguatatuba - SP, 11662-630 , declaro para os devidos fins que assumo total responsabilidade em relação às obras realizadas na unidade, bem como o atendimento à NBR 16280/20, manual do proprietário, legislação vigente, convenção e regulamento interno do condomínio. Para tal, antes de dar inicio à reforma, fico obrigado a comunicar a Engenharia do Condomínio, com antecedência do início pretendido da reforma para as devidas orientações e ainda enviar digitalmente (com antecedência mínima de 03 dias úteis) a engenharia do condomínio os seguintes documentos:

1) Termo de Responsabilidade preenchido e assinado pelo proprietário;
2) Plano de Reformas padronizado, preenchido e assinado pelo profissional habilitado Engenheiro e/ou Arquiteto e pelo proprietário, de acordo com a NBR 16280/20 ABNT, contendo o escopo dos serviços a serem realizados, data prevista para o início e término da obra e demais dados pertinentes a reforma;
3) Projetos e plantas assinados pelo responsável técnico), quando for o caso;
4) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), quando for o caso;

Declaro que após a aprovação da obra/reforma, entregarei ao condomínio o documento formal de Autorização de Prestadores de Serviço com antecedência de 02 (dois) dias, contendo a relação de profissionais que estarão autorizados a prestar serviços na referida unidade, incluindo arquitetos e engenheiros;

Declaro que após enviarei o entregarei ao condomínio o Termo de Encerramento de Obras/Reformas assinado no final das reformas.

Declaro que em caso de danos a estrutura do edifício, vazamentos, rachaduras ou qualquer outra deformidade ou alteração no edifício, causado pelas obras realizadas em minha unidade, são de minha total responsabilidade, devendo assim, arcar legalmente com os prejuízos oriundos de tais alterações.

Tenho ciência de que as atividades serão fiscalizadas pelo condomínio no período de execução de reformas, para tanto, a fim de resguardar condomínio e condôminos, autorizo o acesso do profissional designado pelo condomínio em minha unidade enquanto a mesma estiver em processo de obras/reformas, independente de quem estiver na unidade (proprietário ou prestadores de serviço).

Declaro ter conhecimento da lei geral de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/2018) e autorizo expressamente a coleta, processamento, compartilhamento e divulgação de meus dados pessoais nos termos da referida Lei, especificamente para fins relacionados às atividades do condomínio.

Sem mais,

São Paulo, _____ de _____ de _____.

Ass.: _____.

Riviera Martim de Sá

PLANO DE REFORMAS NBR 16280/20

Condomínio Riviera Martim de Sá

Endereço: Av. Nilo Braga Garcez, 1038 - Jardim Casa Branca, Caraguatatuba - SP, 11662-630

Unidade: **Torre:**

Proprietário/Morador: **Tel. p/ contato:**

Responsável Técnico: **Engenheiro** **Arquiteto**

Área da Unidade (m2) : **De:** **Até:**

REFORMA / MELHORIA PRETENDIDA

ATIVIDADES QUE NÃO NECESSITAM DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (ASSINALE COM "X")

ATIVIDADE: / LOCAL:	COZINHA	ÁREA DE SERV.	BANHEIROS	SALA	DORMITÓRIOS	VARANDA	ÁREA TÉCNICA
Adaptação de rede hidráulica (sem demolições e com uso de adaptadores)							
Box em banheiros e divisória na área de serviço /cozinha							
Elétrica de baixa tensão (s/ necessidade de demolições)							
Instalação e/ou troca de pedras para mobiliário (granito/ mármores/ similares)							
Móveis planejados							
Pintura							
Piso laminado/vinílico/madeira							
Pisos e/ou revestimentos - Tipo Frio (em área não existente)							
Rede de proteção							
Sanca/Moldura de gesso							
Substituição de forro de gesso / drywall							
Troca ou instalação de esquadrias (porta ou janelas)							

ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E EMISSÃO DE ART/RRT (ASSINALE COM "X")

	ATIVIDADE: / LOCAL:	COZINHA	ÁREA DE SERV.	BANHEIROS	SALA	DORMITÓRIOS	VARANDA	ÁREA TÉCNICA
ACABAMENTOS	Remoção de piso/revestimento							
	Execução de piso sobre piso							
	Nivelamento de piso							
	Impermeabilização							
LAYOUT INTERNO	Aberturas em paredes para execução de nichos ou similares							
	Alteração de rede hidráulica (c/ cortes em alvenaria de vedação e/ou piso)							
	Construção ou demolição de paredes de alvenaria de vedação							
	Elétrica de baixa tensão (c/ cortes em alvenaria de vedação e/ou piso)							
	Remoção de porta balcão (sala/varanda)							
GESSO	Execução de forro ou parede de crywall/gesso							
	Remoção de paredes drywall							

ATIVIDADES REALIZADAS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS COM EMISSÃO DE ART/RRT (ASSINALE COM "X")

ATIVIDADE: / LOCAL:	COZINHA	ÁREA DE SERV.	BANHEIROS	SALA	DORMITÓRIOS	VARANDA	ÁREA TÉCNICA
Alteração na rede de gás (prever teste de estanqueidade)							
Banheiras/Ofurôs (necessário calculo estrutural e aprovação da construtora)							
Envidraçamento de sacada							
Instalação de ar condicionado (quando houver previsão no projeto original)							

Riviera
Martim de Sá

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS (apontar os profissionais que executarão as atividades):

Ajudante		Encanador		Montador		Arquiteto	
Armador de ferragens		Gesseiro		Pedreiro		Decorador	
Azulejista		Instalador de piso laminado		Pintor		Engenheiro	
Carpinteiro		Instalador de refrigeração		Serralheiro		Mestre de obras	
Eletricista		Marceneiro		Vidraceiro			

MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA / INSTALAÇÃO (apontar os materiais que serão utilizados):

Argamassa/cimentos		Gesso		Material para gás		Piso/revestimento frio	
Areia/pedras		Granito/Mármore		Madeira		Tinta acrílica/látex/óleo	
Blocos e/ou tijolos		Impermeabilização flexível		Material Hidráulico		Vidros	
Dry-Wall		Impermeabilização rígida		Piso de madeira/vinílico		Outros	
Esquadrias		Material Elétrico		Piso líquido			

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO)

Eu, _____ , portador do RG _____, CPF _____

profissional habilitado como responsável técnico pela execução da obra, conforme ART/RRT/TRT emitida, declaro o reconhecimento de minha responsabilidade técnica, nos limites da atuação profissional instituídos pelo CREA/CAU/CRT, pela correta execução da obra, onde assumo total responsabilidade em relação às atividades a serem realizadas na unidade, bem como o atendimento à NBR 16280/20, manual do proprietário, legislação vigente, convenção, procedimentos, ATA's e ainda, regulamento interno do condomínio.

Estou ciente de TODAS as informações contidas no manual do proprietário, bem como os projetos pertencentes à unidade em reforma, e ATESTO que: as reformas propostas para a unidade descrita, não afetarão qualquer elemento estrutural do edifício; que os serviços a serem executados atenderão às normas técnicas e legislação vigentes no país; que os serviços a serem executados atenderão os preceitos de segurança e regulamentos do condomínio; e que serão resguardados os meios que protejam os usuários da unidade e do condomínio de eventuais danos ou prejuízos decorrentes da execução dos serviços desta reforma.

Atesto que os elementos estruturais (pilares, vigas e lajes) visíveis da unidade em referência, estão em perfeito estado de conservação, não apresentando fissuras trincas ou outras patologias aparentes.

Declaro para os devidos fins que as informações aqui prestadas são de minha inteira responsabilidade que sou responsável técnico por TODAS as atividades a serem realizadas e descritas neste plano de reforma e demais projetos anexos, bem como que as atividades se limitarão as dependências da referida unidade,

Tenho ciência de que os resíduos gerados pela reforma devem ser retirados por empresa especializada conforme legislação municipal vigente, bem como das diretrizes do regimento interno do condomínio, atendendo a ABNT NBR 16280/20, e demais normas técnicas (quando aplicável).

Por fim, declaro que sou responsável por todas as informações expressas neste documento, assim como responsável pela EXECUÇÃO dos itens descritos neste plano de reforma, ART/RRT/TRT, referida acima.

NÚMERO DA ART/RRT/TRT – Execução		**Data:**	/ /
NÚMERO DO CREA/CAU/CRT			

Assinatura do Proprietário / Morador

Assinatura do Responsável Técnico

Para as atividades (apontadas no quadro acima), sem a necessidade de Responsável Técnico (não exigido pelo condomínio a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART), o proprietário deverá preencher e assinar este Plano de Reformas se responsabilizando legalmente pela obra/reforma a ser executada.

Riviera
Martim de Sá

Termo de Encerramento de Obras e Reformas

Eu,_____, informo que a obra/reforma no apartamento _____ , torre_____ , foi finalizada no dia _____/_____/_____.
A obra foi executada de acordo com a documentação apresentada previamente ao condomínio.

Com isso, comunico que os funcionários da obra não têm mais autorização para circular pelo condomínio. Informo ainda que os resíduos da obra já foram destinados corretamente.

Atenciosamente,

São Paulo, _____ de _____ de _____.

Ass.: _____.